

WJ-HD309A/316A

Digitales, hochauflösendes Bildaufzeichnungssystem zur gleichzeitigen Aufzeichnung von 9 oder 16 Videosignalen auf integrierte Festplatten



PS•Data

Technische Daten

	WJ-HD309A	WJ-HD316A
Videonorm	CCIR/PAL	
Standardkapazität	250 GB (erweiterbar bis 7,5 TB)	
Auflösung	720 x 576 Pixel (Vollbild) / 720 x 280 Pixel (Halbbild)	
Kompression	Proprietärer Kompressionsalgorithmus	
Kompressionsstufen	8 Stufen	
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	max. 100 Bilder/Sekunde (SIF 320 x 240)	
Aufzeichnungsarten	Manuell, Langzeit-, Alarm- und Voralmaufzeichnung, Notfall	
Videoeingänge	9 x FBAS 1Vss 75 Ohm (BNC)	16 x FBAS 1Vss 75 Ohm (BNC)
Videoausgänge	9 x Durchschleif 1 Vss/75 Ohm (BNC)	16 x Durchschleif 1 Vss/75 Ohm (BNC)
Monitorausgänge	2 x 1 Vss/75 Ohm (BNC), (Multibild/Spot) 1 x VGA (Multibild)	
S-VHS Ausgang	1 x Y/C (Hosiden-Buchse an der Frontseite)	
Audioeingang	4 x -10 dB, 10K Ohm (Cinch)	
Audioausgang	1 x -10 dB, 600 Ohm (Cinch)	
Alarmeingänge	9 x potentialfreie Kontakte (D-Sub 25pol)	16 x potentialfreie Kontakte (D-Sub 25pol)
Alarmausgang	1 x potentialfreier Kontakt	
Alarmrücksetzeingang	1 x potentialfreier Kontakt	
Bedienelemente	Fronttastatur, Jog-Shuttle, On-Screen GUI-Menü	
Erweiterungs-Schnittstelle	1 x USB 2.0	
Datenschnittstellen	2 x PS-Data(RJ-11), 2 x RS-485 (RJ-11), 1 x RS-232C (D-Sub, 9pin)	
Kopierschnittstellen	2 x USB 2.0	
Kaskadierung	1 x 1 Vss/75 Ohm (BNC)	
Netzwerk	10/100 Base-T (RJ-45)	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SMTP, NTP, UDP, HTTP, FTP, FTPS, SMTP, DNS, DDNS, DHCP	
Betriebsspannung	230 V AC/50 Hz	
Leistungsaufnahme	75 W	
Gewicht	9,5 kg	
Abmessungen (B x H x T)	420 x 88 x 350 mm	
Gewicht	10,2 kg (ohne Festplatten)	

Produktmerkmale


- All-in-One-Lösung
- HD-Aufzeichnung: 50 Bilder/s (100 Bilder/s\* SIF)
- Multi-Bildschirm, Full-Rate, Live-Fähigkeit: 50 Bilder/s
- Live/Aufz./Wiedergabe/Netzwerk simultan
- 16 unabhängige Aufzeichnungsprofile (WJ-HD316A)
- Festplattenpartitionierung: Normal, Alarm und Kopie
- RAID 5 und redundante Spiegelaufzeichnung
- Verschiedene Parameter/Filter für Sofortsuche und -Wiedergabe
- Innovativer VMD (Video-Bewegungsmelder): Fläche, Vektor und Dauer
- Verschiedene Netzwerkfunktionen: Live, PTZ (Schwenken/Neigen/Zoom), Aufzeichnung, Wiedergabe und Herunterladen
- Durch Kaskadierung von vier (4) WJ-HD316A-Geräten ist die Einrichtung eines Systems mit bis zu 64 Kamera-Eingängen möglich
- Erweiterbarkeit auf 7,5 Terabytes (TB) durch optionale Erweiterungseinheiten und Festplatten
- Am Front-Bedienfeld können acht Panasonic PTZ-Kameras gesteuert werden
- Verwaltungs-Software für den PC: WV-ASM100 (optional)
- Verbesserte Bildqualität durch optimierten Komprimierungsalgorithmus
- Erweiterte Archivierungslösungen über USB-Anschluss
- Festlegung von Zeitplänen für die automatische Objektverfolgungsfunktion von Serie WC-CS950 von der Verwaltungssoftware aus

Optionales Zubehör:


- Erweiterungseinheit (4 Einschübe für opt. Festplatten)
- System Controller
- System Controller Management Software
- DVD-Brenner

- WJ-HDE300
- WV-CU360CJ
- WV-CU650
- WV-ASM100
- DVD-HD300

Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite

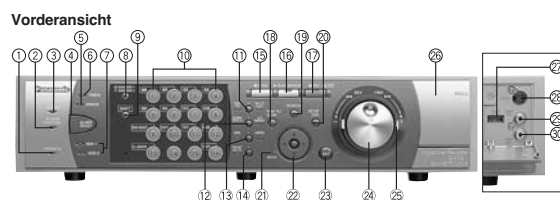

- |                               |                                         |                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Betriebsanzeige             | 11. Taste Schwenken/Neigen              | 19. Such-Taste          |
| 2 Aussetzanzeige              | Wiedergabe zuletzt aufgezeichnetes Bild | 20. Taste Setup, Escape |
| 3. Alarmanzeige               | 12. Taste Zoom, Fokus, A-B              | 21. Begleit-Anzeige     |
| 4. Taste Alarm zurücksetzen   | Wiederholen                             | 22. Pfeil-Tasten        |
| 5. Fehler-Anzeige             | 13. Listen-Taste                        | 23. Einstell-Taste      |
| 6 Timer-Anzeige               | 14. Taste Preset, Autoschwenken         | 24. Jog-Scheibe         |
| 7. Festplattenzugriffsanzeige | 15. Stop-Taste                          | 25. Shuttle-Ring        |
| 8. Taste Monitor umschalten   | 16. Taste Wiedergabe/Pause              | 27. Kopier-Anschluss    |
| 9. Umschalttaste              | 17. Aufzeichnungstaste                  | 28. S-VHS-Ausgang       |
| 10. Kamera-Auswahl-Tasten     | 18. Taste Langsam                       | 29. Video-Ausgang       |
|                               |                                         | 30. Audio-Ausgang       |

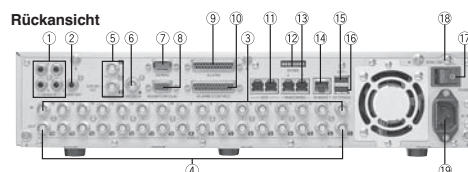

- |                        |                               |                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Audio-Eingänge      | 8. Monitor-Anschluss          | 15. Kopier-Anschluss      |
| 2. Audio-Ausgang       | 9. Alarm-Anschluss            | 16. Anschluss Speicher    |
| 3. Video-Eingänge      | 10. Anschluss Alarm/Steuerung | 17. EIN/AUS-Schalter      |
| 4. Video-Ausgänge      | 11. PS-Data Schnittstelle     | 18. Anschluss Signalmasse |
| 5. Monitor-Ausgang     | 12. Betriebsarten Schalter    | 19. Netzanschluss         |
| 6. Kaskadier- Eingang  | 13. RS-485 Schnittstelle      |                           |
| 7. RS232 Schnittstelle | 14. Netzwerk Anschluss        |                           |

Abmessungen in mm

