

WV-CW370/374

1/3" hochauflösende Außen-Kamera mit SDII-Technologie für den speziellen Einsatz im Tag- und Nachtbetrieb




Produktmerkmale

- Wettergeschütztes Gehäuse
- Eignung für Außeninstallationen gemäß IP66
- Farbkameras in stromlinienförmigem Design
- Integrierte Heizung für Temperaturschwankungen (-30° bis +50°C)
- Die Super Dynamic II Technologie bietet einen 80fach höheren Dynamikbereich gegenüber herkömmlichen CCTV-Kameras
- Automatische oder manuelle Umschaltung vom Farbmodus auf den Schwarz/Weiß-Modus
- Horizontale Auflösung von 510 Linien (Farbe) und 570 Linien (SW)
- Hohe Empfindlichkeit von 1,0 Lux (Farbe) und 0,15 Lux (S/W)
- Integriertes 8fach-Variofokal-Objektiv (5,0 – 40,0 mm)
- Digitaler Bewegungsmelder
- Elektronische Empfindlichkeitsanhebung
- Der vormontierte Wandarm ermöglicht eine schnelle, einfache Montage

Technische Daten


	WV-CW370	WV-CW374E
Aufnahmesystem	1/3"-Super-DII-Interline-Transfer CCD	
Bildpunkte (H x V)	752 x 582 Pixel	
Auflösung (horiz. Linien)	510 (Farbe)/570 (S/W)	
Mindestbeleuchtung	1,0 Lux (Farbe)/0,15 Lux (S/W)	
Signal/Rauschabstand	50 dB	
Lichtwertregelung	ALC, DC/Video	
ELC-Shutter	1/50-1/10.000 Sek.	
Verstärkungsregelung	AGC	
Weißabgleich	ATW 1/2, AWC	
Gegenlichtkompensation	einstellbar	
Titelgenerator	16 Zeichen/Position wählbar	
Bewegungsdetektor	48 Felder programmierbar	
Synchronisation	Genlock, Intern, LL, VD2	
Video-Ausgang	FBAS 1 V _s /75 Ohm	
Schnittstelle	Koax-Multiplex	
Objektivanschluss	CS-Mount	
Betriebsspannung	230 V AC/50 Hz	12 V DC/24 V AC
Leistungsaufnahme	13 W	13,7 W (Heizung 11 W)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C	
Gewicht	1,5 kg	
Abmessungen (B x H x T)	130 x 237 x 462 mm	

Anschlüsse an der Kamera

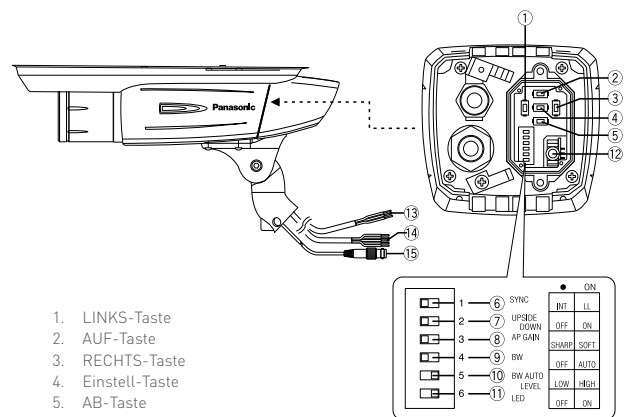

1. LINKS-Taste
2. AUF-Taste
3. RECHTS-Taste
4. Einstell-Taste
5. AB-Taste
6. SYNC-Schalter
7. Umkehrschalter
8. AP GAIN-Schalter
9. SW-Schalter
10. SW-AUTO-STUFEN-Schalter
11. LED-EIN/AUS-Schalter
12. Monitor-Ausgang
13. Spannungsversorgungskabel (für WV-CW370)
14. Spannungsversorgungskabel (für WV-CW374)
15. Video-Ausgangskabel mit BNC-Stecker

Abmessungen in mm

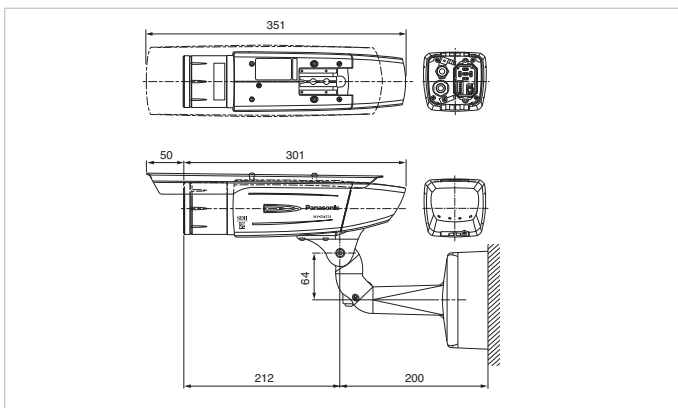

Abmessungen in mm

