

## WV-NW484S

### 1/3" Vandalismus-resistente Mini-Domekamera für den Tag-/Nachtbetrieb mit SDIII-Technologie und Netzwerkanschluss


#### Produktmerkmale

- Vandalismusgeschützte Farb-Domekamera
- Integrierter Netzwerkanschluss (10Base-T/100Base-TX) für die Fernüberwachung durch PC
- Robustes Kameragehäuse aus Aluminium-Druckguss und stoßgeschützter Objektivträger
- Super Dynamic III Technologie bietet eine im Vergleich zu herkömmlichen Kameras 160-Mal größere Dynamik
- Automatische oder manuelle Umschaltung vom Farbmodus auf Schwarz/Weiß-Modus
- Hohe Empfindlichkeit von 0,6 Lux bei Farbe und 0,08 Lux bei S/W bei optionalem F1,4-Objektiv
- Zweifach-Variofokal-Objektiv (3,8-8 mm)
- Optionale Heizung WV-CW4H für den Einsatz bei schwankenden Temperaturen


#### Optionales Zubehör:

- Heizung WV-CW4H  
Getönte Dome-Kuppel WV-CW4S

#### Anschlüsse an der Kamera

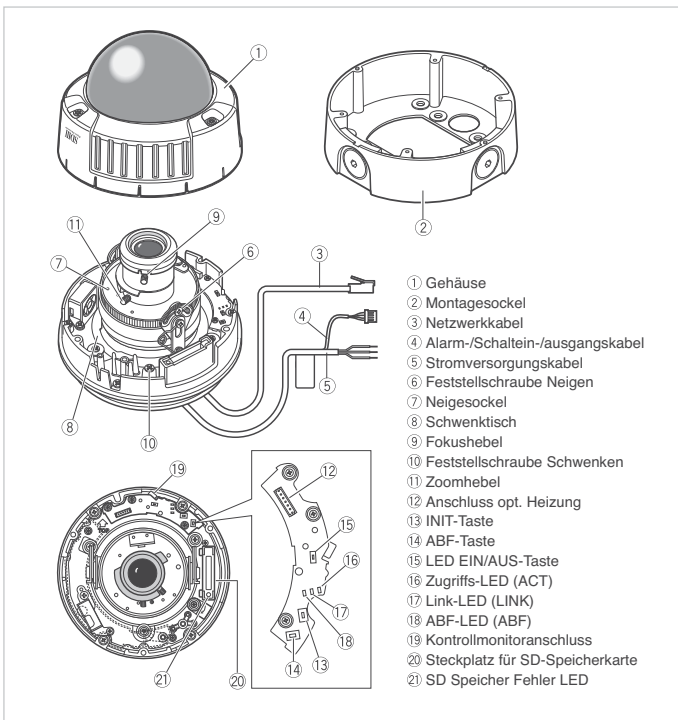

#### Abmessungen in mm

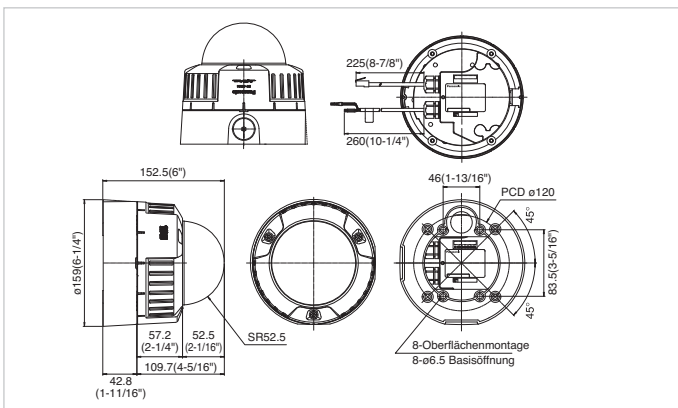

#### Technische Daten

WV-NW484S	
<b>Kameramerkmale</b>	
Bildsensor	1/3" Intertline Scan CCD
Mindestbeleuchtung	0,6 Lux Farbe, 0,08 Lux SW/F1,4
AGC	3 Stufen/ AUS
Elektronischer Shutter	AUS/AUTO/1/100s
Weißabgleich	ATW1/ATW2/AWC
Bewegungsdetektor	4 frei definierbare Flächen
Elektr. Empfindlichkeitssteigerung	Max. 32fach
<b>Objektiv</b>	
Typ	2fach Vario-Objektiv
Brennweite	3,8mm - 8mm
Blickwinkel horizontal	35,6° (Tele) - 73,6° (Weit)
Blickwinkel vertikal	26,6° (Tele) - 53,4° (Weit)
Max. Blendenöffnung	1:1,4 (Weit) - 1:1,8 (Tele)
<b>Netzwerkfunktion</b>	
Bildkompression	JPEG (10 Stufen) / MPEG-4 (3 Stufen)
Bildformate	VGA (640x480), QVGA (320x240)
Max. Bildrate	30 fps
Mehrfachbilddarstellung	2 x 4 Kameras
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP
Max. Nutzeranzahl	8 (JPEG/MPEG-4 Unicast), Unbegrenzt (MPEG-4 Multicast)
Netzwerkanschluss	10Base-T/100Base-Tx
Sicherheit	Administrator-/Benutzerpasswort
<b>Alarm</b>	
Aktivierung	Externer Alarmeingang, integrierter Bewegungsmelder
Alarmmeldung	Externer Alarmausgang, E-Mail-Benachrichtigung
Nachrichten-/Bildtransfer	E-Mail, FTP
<b>Systemanforderungen</b>	
Betriebssystem	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Home, Professional SP2
Webbrowser	Internet Explorer 6,0 SP2
<b>Weitere Merkmale</b>	
Versorgungsspannung	24 V AC/50 Hz, 12 V DC
Power over Ethernet	Ja, IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (ca.) PoE	16 W (bei 24 V AC)/11 W (bei 12 V DC) 12 W (mit optionalem Heizelement)
Abmessungen [ø x T]	159 mm x 152,5 mm
Gewicht	1,9 kg
<b>Umgebung</b>	
Luftfeuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)
Temperatur	-10°C - +50°C -30°C - +50°C (mit opt. Heizelement)

#### Bildraten/Dateigrößen

Auflösung	Modus	Superfein (1/6)			Fein (1/8)			Normal (1/10)			Niedrig (1/12)		
		Mbps	kB	ips	Mbps	kB	ips	Mbps	kB	ips	Mbps	kB	ips
752 x 568 (Vollbild)	JPEG	4.0	100	5	3.9	69	7	3.6	56	8	3.7	52	9
	MJPEG	5.6	100	7	5.5	69	10	5.4	56	12	5.0	52	12
752 x 280 (Halbbild)	JPEG	2.6	46	7	2.5	35	9	2.1	29	9	1.9	26	9
	MJPEG	5.5	46	15	5.9	35	21	5.8	29	25	5.2	26	25
368 x 280 (Halbbild)	JPEG	2.9	23	16	2.4	18	17	2.5	15	21	2.5	15	21
	MJPEG	4.6	23	25	3.6	18	25	3.4	15	25	3.0	15	25
176 x 136 (Halbbild)	JPEG	2.6	20	16	2.7	16	21	2.2	13	21	2.2	12	23
	MJPEG	4.0	20	25	3.2	16	25	2.6	13	25	2.4	12	25